


Port de Camaret

Procédure à suivre pour le grutage d'un navire.

Préparation du bateau

haussière de 10m
amarrée au taquet
prête à lancer sur
le quai.

haussière de
10m prête à
lancer sur le
quai

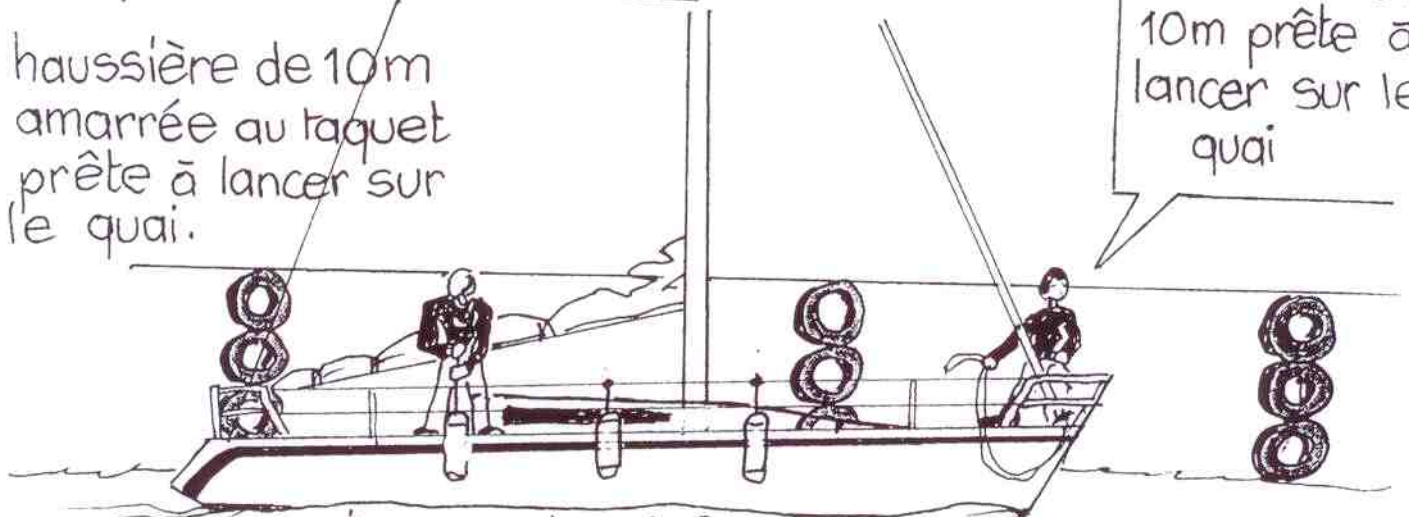


Je pose les défenses sur tribord.

Arrivée tribord à quai.



agent
du port

Je dévisse le
pataras pour le
passage du croisillon
de grue


agent
du port

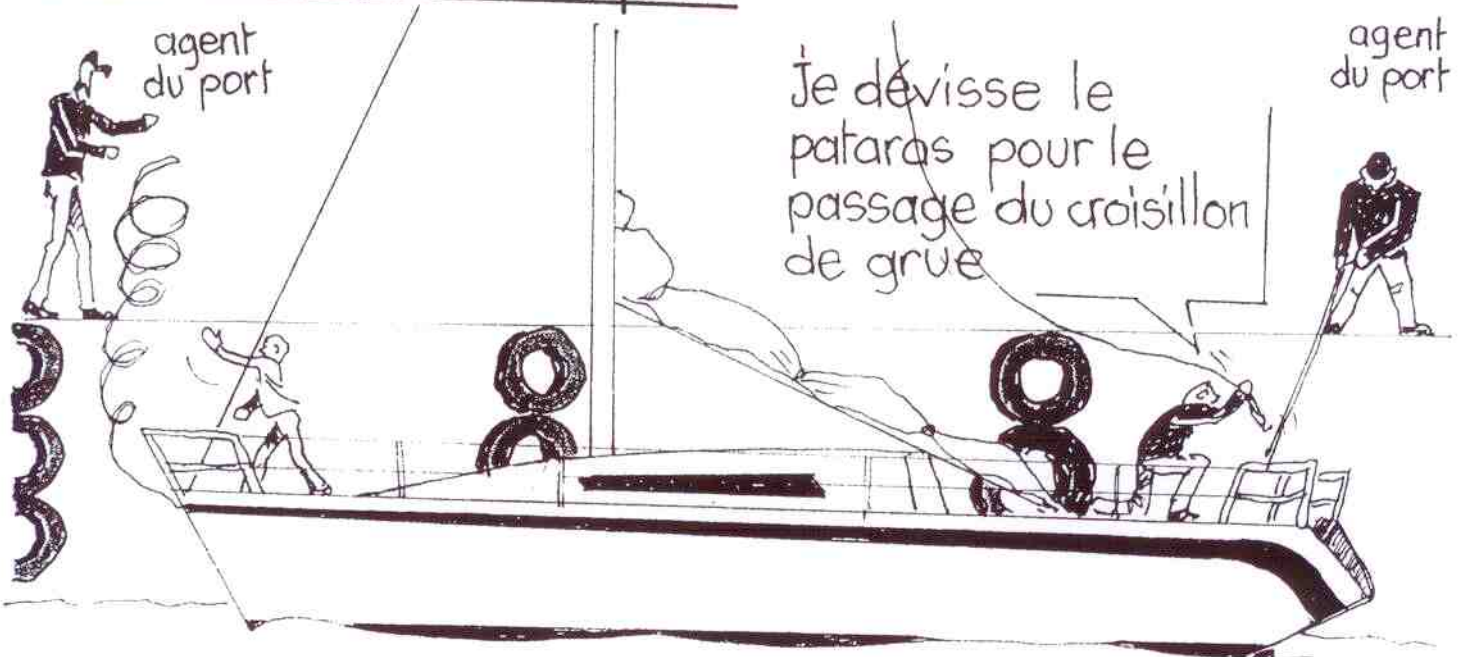


Passage des
sangles.

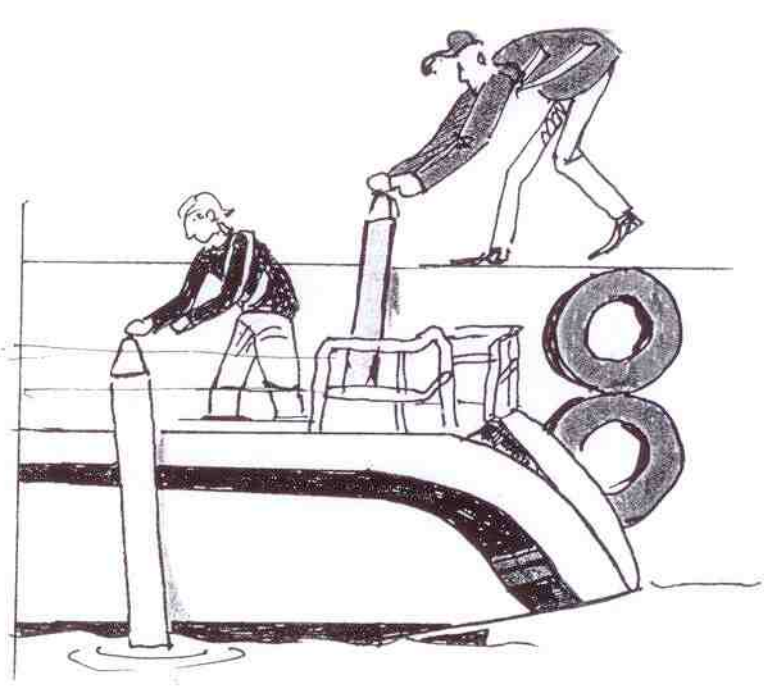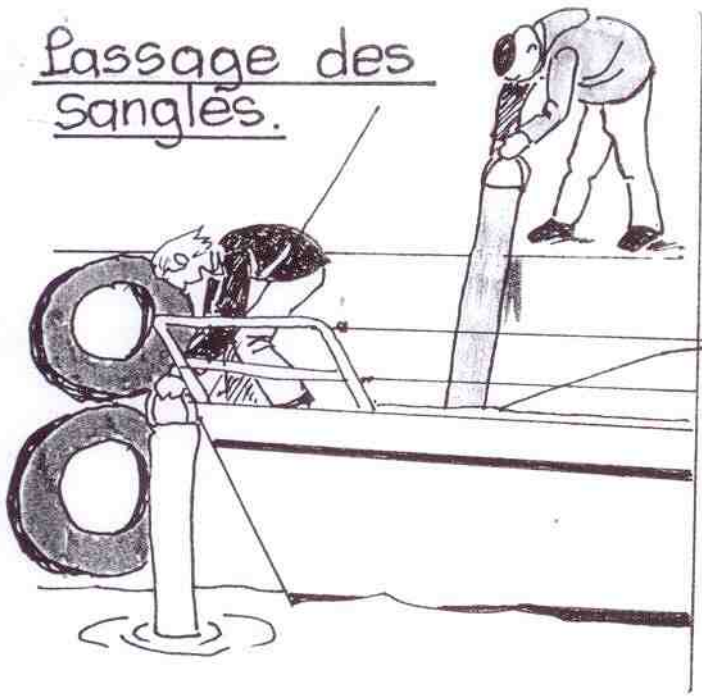

Sortie d'eau

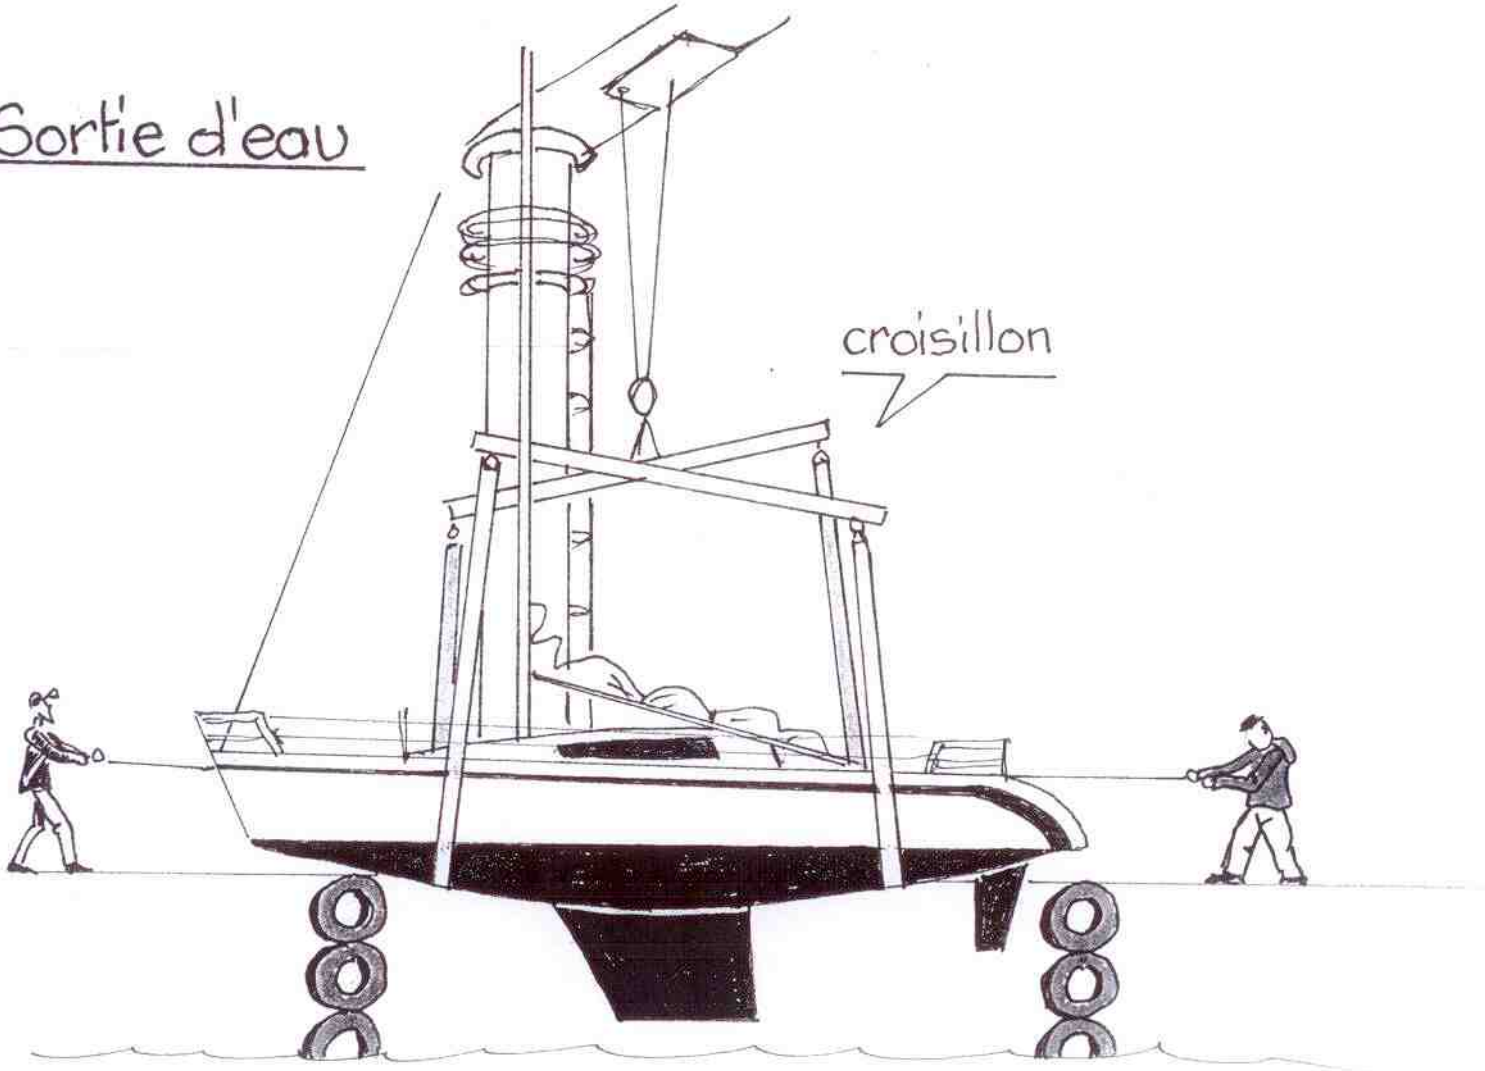

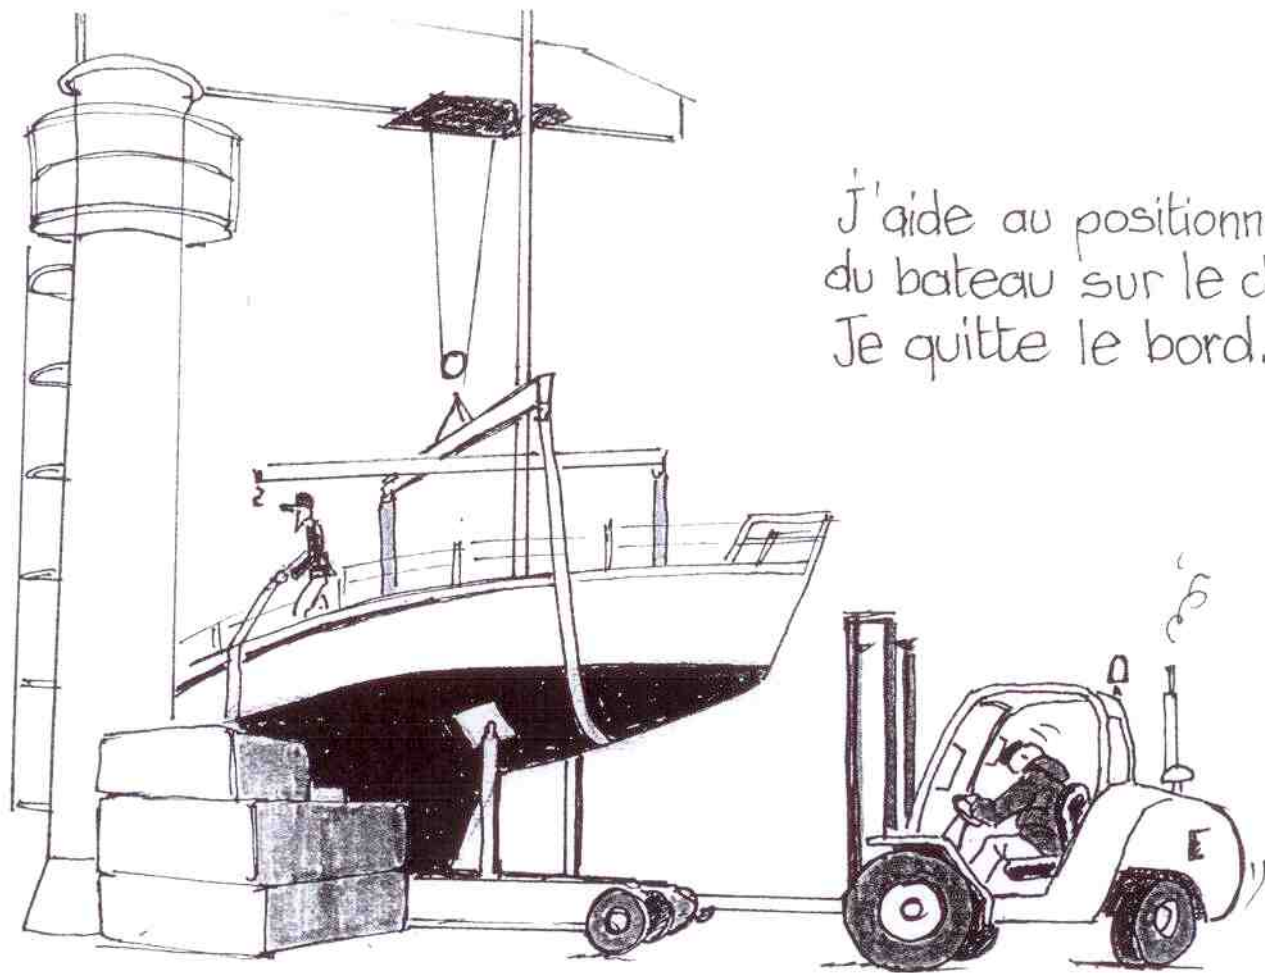

J'aide au positionnement
du bateau sur le chariot.
Je quitte le bord.

Après le nettoyage de la coque,

local technique

Je nettoie la zone,



Je ramasse les
gras déchets : moules,
huîtres... dans des bacs.

En cas de mauvaises prévisions météo, renseignez-vous